




## AXIOM 2 PRO RVM

### NETTVERKSFORBUNDEDE KARTPLOTTERE MED HØY YTELSE

Axiom 2 Pro kombinerer kartplotter, ekkolodd, radar, autopilot og video til et kraftig alt-i-ett-navigasjonssystem. Med Axiom 2 Pro kan du navigere smartere og utvide systemet, takket være det intuitive operativsystemet LightHouse. Planlegg den neste turen din og kom i gang raskt og trygt med Axiom 2 Pros HybridTouch™ – en enkel berøringsskjerm og pålitelig tastaturkontroll. Axiom 2 Pro RVM-kartplottere har innebygget CHIRP med RealVision MAX-teknologi. RealVision MAX oppgraderer fiskingen din med DownVision-, SideVision- og 3D-ekkolodd med økt rekkevidde, bedre oppløsning og tydeligere fiskemål

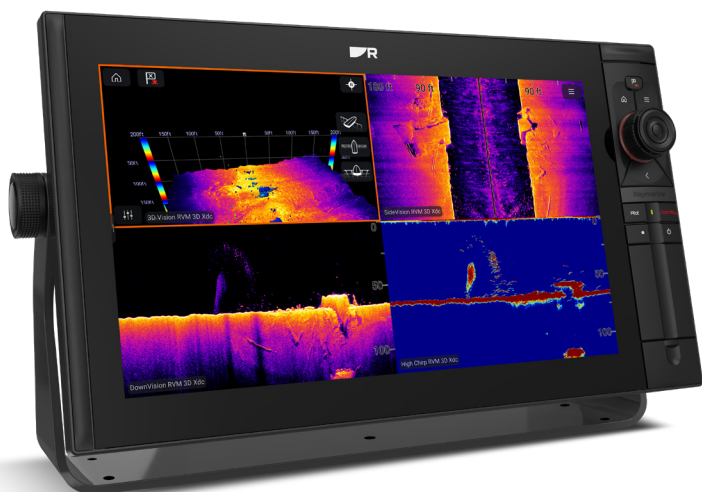

### VIKTIGE SPESIFIKASJONER FOR AXIOM 2 PRO

- Kom i gang med Axiom 2 Pros lynraske 6-kjerneprosessor.
- Skjerm med HydroTough™ nanobelegg som avviser vann, bedre touchkontroll og overlegen skjermkvalitet i sterkt sollys
- Sikker HybridTouch™-kontroll og et utskiftbart autopilotastatur eller brukerprogrammerbare taster
- Finn mer fisk med innebygd RealVision MAKS CHIRP og tokenals 1 kW CHIRP-ekkolodd
- Smart bakkbelysning med en lysføler som automatisk justerer lysstyrken på skjermen for dag og kveld
- Skap ditt eget Axiom 2 Pro-system med flere Axiom-skjermer i nettverk
- Hold deg underholdt med strømming av apper og Axiom 2 Pros HDMI- og lydutgang for eksterne skjermer og maritime underholdningssystemer



## SPESIFIKASJONER FOR AXIOM 2 PRO RVM

| EFFEKTSPEFISIKASJONER               |  |
|-------------------------------------|--|
| Strømforbruk ved 12 V DC            | Axiom 2 Pro 9: 33,12 W / Axiom 2 Pro 12: 29,88 W / Axiom 2 Pro 16: 42,36 W   |
| Strømforbruk ved 24 V DC            | Axiom 2 Pro 9: 30,96 W / Axiom 2 Pro 12: 28,8 W / Axiom 2 Pro 16: 40,8 W   |
| Nominell spenning                   | 12 V DC / 24 V DC  |
| MILJØSPEFISIKASJONER                |  |
| Vanntetthet                         | IPx6, IPx7   |
| FYSISKE SPEFISIKASJONER             |  |
| Størrelse (diagonal)                | Axiom 2 Pro 9: 9,0 tommer / Axiom 2 Pro 12: 12,1 tommer / Axiom 2 Pro 16: 15,6 tommer  |
| Mål H x B x D (montert med brakett) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Axiom 2 Pro 9: 186,2 mm (7,33 tommer) x 329,5 mm (12,97 tommer) x 234,9 mm (9,25 tommer) inkludert kabler</li> <li>Axiom 2 Pro 12: 246,13 mm (9,69 tommer) x 388,5 mm (15,3 tommer) x 233,4 mm (9,18 tommer) inkludert kabler</li> </ul>  |
| Mål H x B x D (overflatemontert)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Axiom 2 Pro 9: 173,79 mm (6,84 tommer) x 299,32 mm (11,78 tommer) x 234,9 mm (9,25 tommer) inkludert kabler</li> <li>Axiom 2 Pro 12: 222,8 mm (8,77 tommer) x 358,03 mm (14,1 tommer) x 233,4 mm (9,18 tommer) inkludert kabler</li> <li>Axiom 2 Pro 16: 258 mm (10,16 tommer) x 452,02 mm (17,8 tommer) x 240,4 mm (9,46 tommer) inkludert kabler</li> </ul>   |
| TILKOBLINGER                        |  |
| Digital video- og lyduttgang        | HDMI-uttgang med mikrokontakt type D   |
| Tilkobling for ekstern GPS-antenne  | TNC-kontakt  |
| Tilbehørstilkobling                 | USB Micro B bak – lading, ekstern lagringsenhet eller RCR-SD/USB-tilbehør (A80440)   |
| Ethernet-tilkobling                 | RayNet (10/100/1000 Mbit/s) x2   |
| Ekstern lagring                     | MicroSDXC-kortspor x2 (foran)  |
| NMEA 2000-tilkobling                | DeviceNet-kontakt  |
| Analoge videotilkoblinger           | BNC analog videoinnngang (på strømkabel)   |
| Trådløse tilkoblinger               | Bluetooth: V4.0, wifi: 802.11/b/g/n  |
| Transdusertilkobling                | 25-pinners RealVision-kontakt, 11-pinners 1 kW-kontakt   |
| Lydtilkoblinger                     | Venstre og høyre RCA-kontakter via strøm/video/lyd-kabel   |
| GPS                                 |  |
| GNSS-kompatibilitet                 | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou  |
| EKKOLODD                            |  |
| Kanaler                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>11-pinners 1 kW-kontakt: 50 kHz lav CHIRP, 200 kHz høy CHIRP</li> <li>25 pinners RealVision-kontakt: CHIRP konisk sonar, DownVision, SideVision, RealVision 3D</li> </ul>   |
| Dybdeområde                         | 25-pinners RealVision-kontakt: <ul style="list-style-type: none"> <li>RVM høy CHIRP = 365 m (1200 fot)</li> <li>DownVision = 0,6 m (2 fot) til 183 m (600 fot)</li> <li>SideVision = 0,6 m (2 fot) til 91,4 m (300 fot)</li> <li>RealVision Max 3D = 0,6 m (2 fot) til 91,4 m (300 fot)</li> </ul> 11-pinners 1 kW-kontakt: <ul style="list-style-type: none"> <li>0,9 m (3 fot) til 914,4 m (3000 fot) (under optimale forhold med en 1 kW-transduser)</li> </ul> |
| BELYSNING                           |  |
| Belysning                           | Axiom 2 Pro 9 1300 nits / 1300 cd/m <sup>2</sup> Axiom 2 Pro 12 og 16 1200 nits / 1200 cd/m <sup>2</sup>   |
| LAGRING                             |  |
| Intern lagring                      | 64 GB Solid State  |

Besøk nettstedet [www.raymarine.com](http://www.raymarine.com) for å få mer informasjon

DESEMBER 2022