








Skann for å
lagre en kopi

Elite FS® 7, 9, 10 og 12 tommer

Installasjonshåndbok




NO

I esken

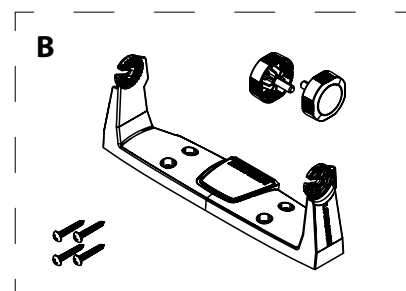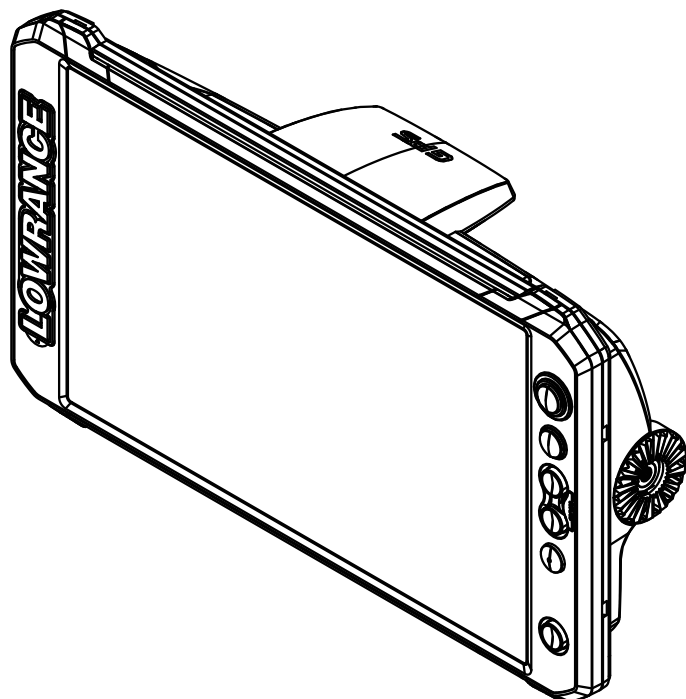

- A Elite FS®-enhet
- B Festebrakettsett i plast – 7- og 9-tommers enhet eller Festebrakettsett i metall – 10- og 12-tommers enhet
- C Soldeksel
- D Strømkabelsett


Montering med festebrakett

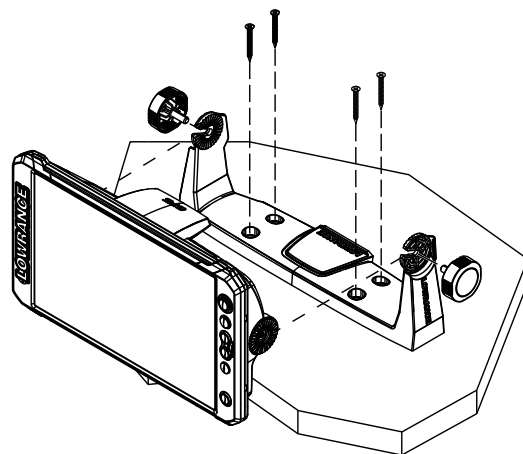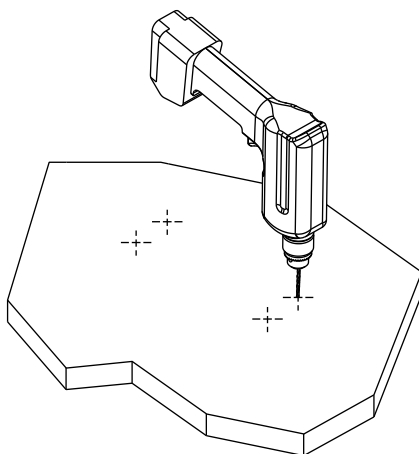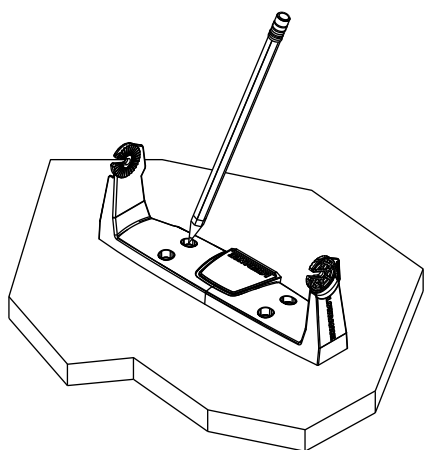

⚠ ADVARSEL: Bruk alltid egnede briller, ørebeskyttelse og støvmaske når du borer, kutter eller sliper. Husk å kontrollere baksiden av alle overflater når du borer eller kutter.

Kabling

Dette koblingsskjemaet viser eksempler på tilkobling. Tilbehør og tilleggsenheter selges separat.

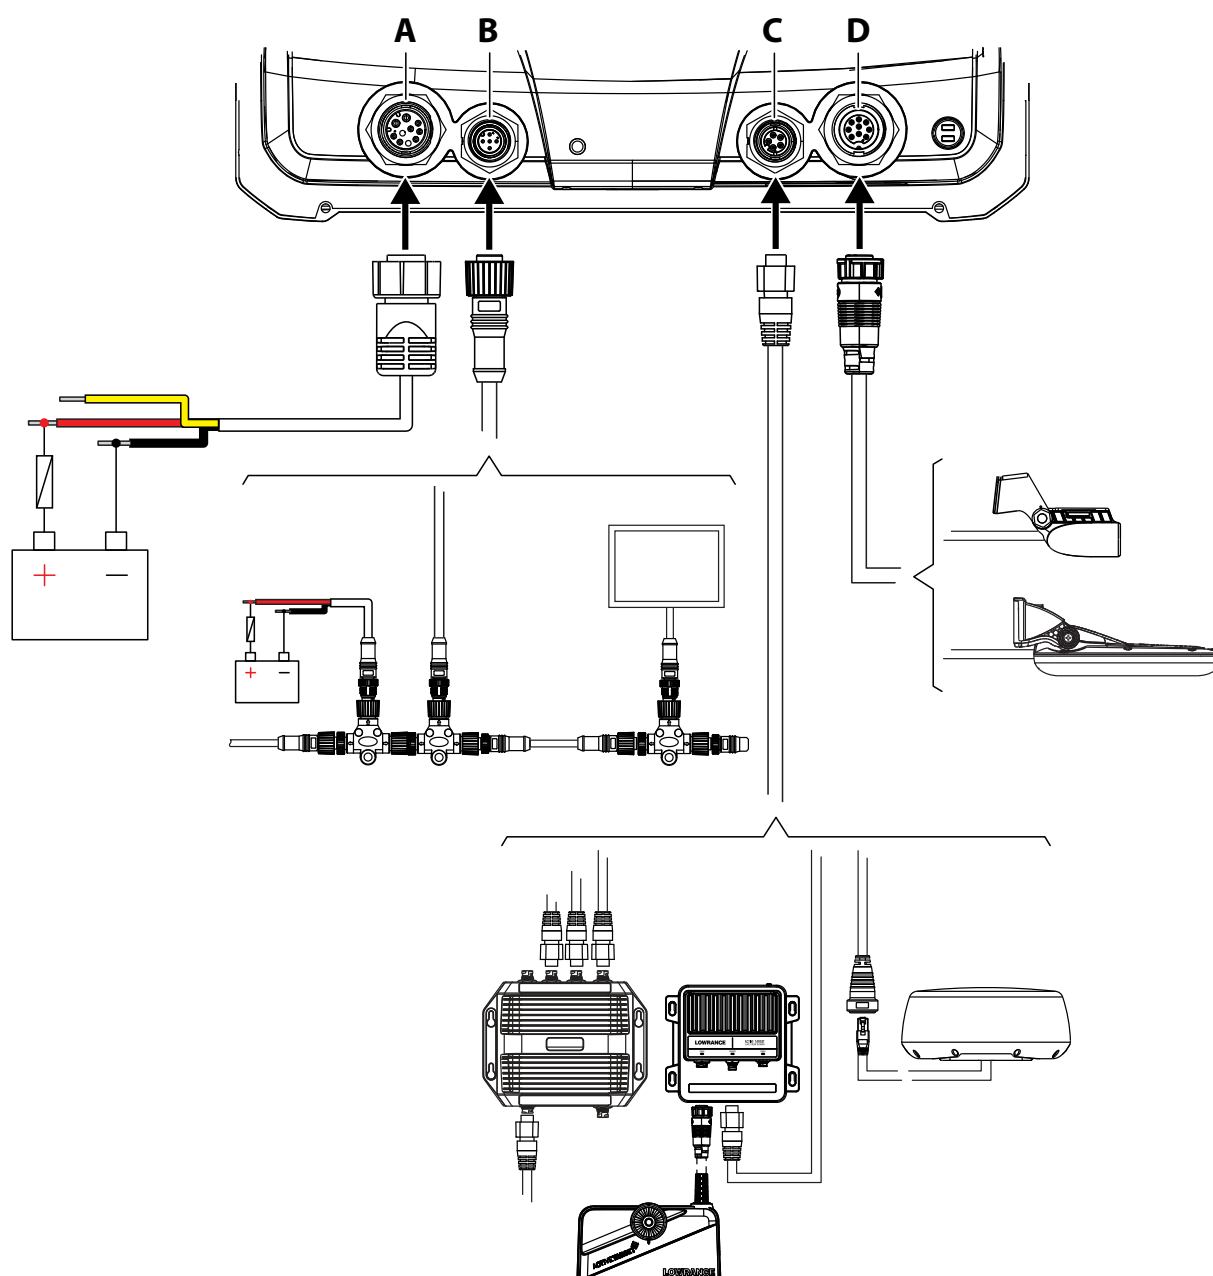

Strøm, 10-pinners kontakt (A)

Enheden er konstruert for å drives av 12 V DC likestrøm. Den er beskyttet mot omvendt polaritet, underspenning og overspenning (i en begrenset periode). En sikring eller kretsbyter bør være montert på den positive forsyningen.

Ledningsfarge	Formål
Rød	+ 12 V
Svart	DC negativ likestrøm
Gul	Strømkontroll

NMEA 2000®, Micro-C-kontakt (B)

Med NMEA 2000®-dataporten er det mulig å motta og dele data fra ulike kilder.

Ethernet, 5-pinners kontakt (C)

Ethernet brukes til å koble til enheter med høy båndbredde som radarer, ekkoloddmoduler og andre skjermer. Tilkobling av nettverksenheter kan gjøres direkte via Ethernet-porten eller via en enhet for nettverksutvidelse.

Ekkolodd, 9-pinners kontakt (D)


En 7-pins svingerkabel kan kobles til en 9-pins port ved hjelp av en 7-pins til 9-pins adapterkabel. Men hvis svingeren har en skovlhjulhastighetssensor, vises ikke vannhastighetsdataene på enheten.

Støtter:


- Ekkolodd/CHIRP-ekkolodd
- DownScan/SideScan
- Active Imaging™ / Active Imaging™ 3-in-1
- TotalScan®/StructureScan®
- LiveSight™ via PSI-1

➔ **Merk:** ActiveTarget®-svingere støttes via den eksterne modulen som er koblet til Ethernet-nettverket.


7-tommers enhet

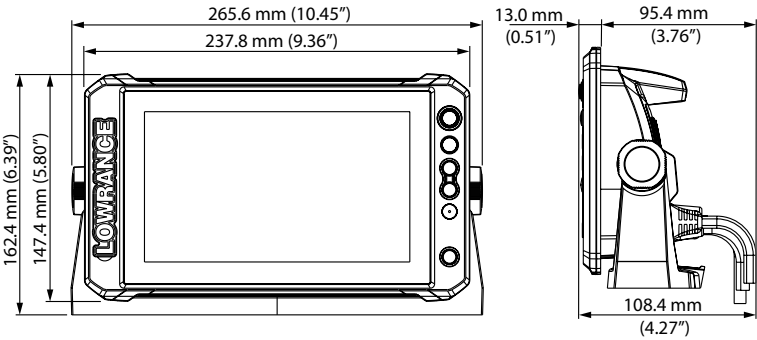


9-tommers enhet

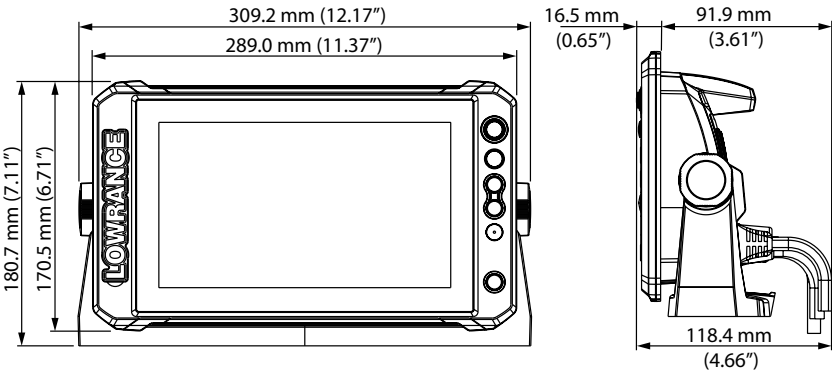

10-tommers enhet

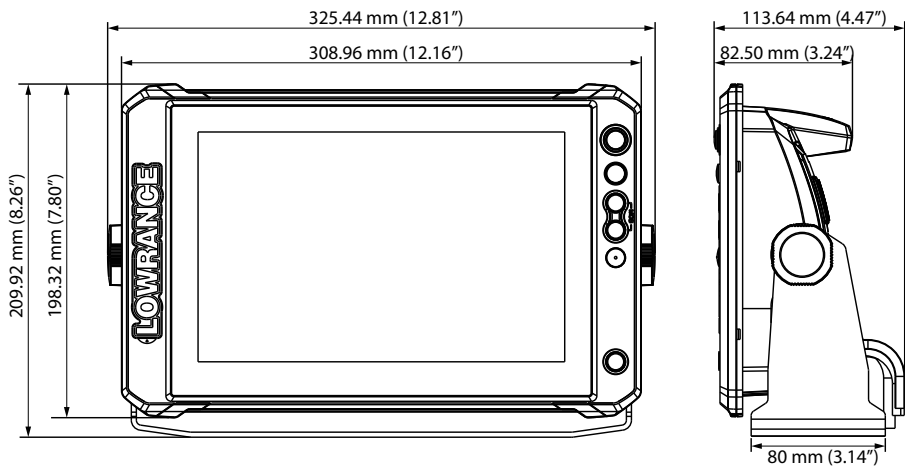

12-tommers enhet

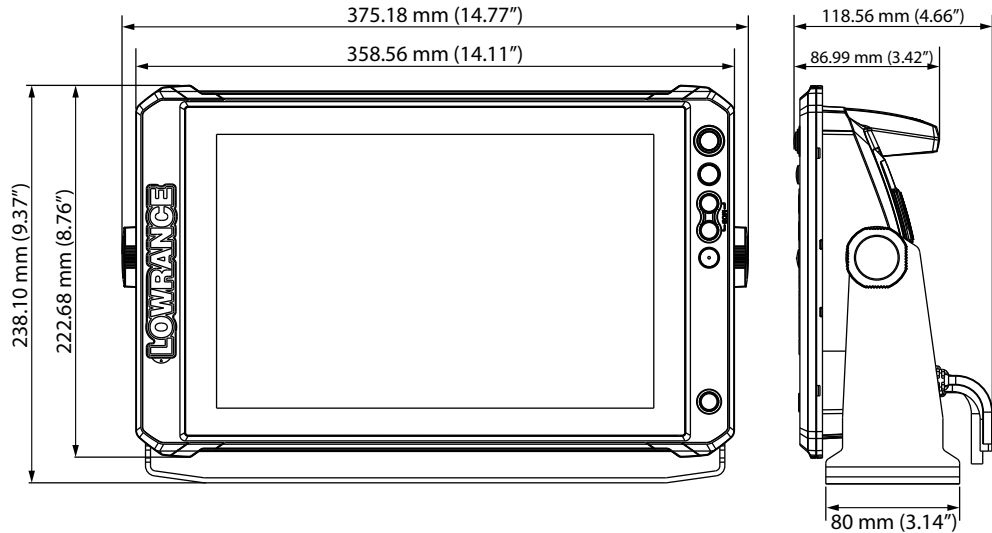

Tekniske spesifikasjoner

	7"	9"	10"	12"
Miljø				
Driftstemperaturområde	–15 til 55°C			
Oppbevaringstemperatur	–20 til 60°C			
Vanntetthet klassifisering	IPx6 og IPx7			
Elektrisk				
Forsyningsspenning	12 V likestrøm (10,8–17 V likestrøm, min–maks)			
Verdi for sikring	3 A			
Strømforbruk (maksimalt)	28 W (2 A ved 13,8 V likestrøm)		34,5 W (2,5 A ved 13,8 V likestrøm)	
Display				
Oppløsning	800 x 480		1280 x 800	
Visningsvinkler i grader	50° øverst, 60° nederst, 70° til venstre/høyre		85° øverst/nederst, 85° venstre/høyre	
Lysstyrke	> 1200 nits			
Berøringsskjerm	Multitouch			
Fysisk				
Vekt (kun skjerm)	0,9 kg (2 pund)	1,2 kg (2,7 pund)	1,6 kg (3,5 pund)	2,3 kg (5,1 pund)
Sikker kompassavstand	0,5 m (1,6 fot)		65 cm (2,1 fot)	
Grensesnitt/tilkobling				
NMEA 2000®	1 port (Micro-C-kontakt)			
Datakortleser	1 spor (microSD®, SDXC™)			
Ethernet	1 port (5-pinners Ethernet-kontakt, 100Base-T)			
Ekkolodd	1 port (9-pin)			
Internt Wi-Fi®	802.11b/g/n			
Bluetooth®	4.0 med støtte for Bluetooth® Classic			
GPS	10 Hz høyhastighetsoppdatering WAAS, MSAS, EGNOS, GLONASS			