

Hurtigstart- VEILEDNING

TronTracker BC10 Dual Charger



1b Veggmontering


Laderen kan også veggmonteres. Bruk to skruer med maks diameter 4,5 mm til de øvre hullene, og to skruer med maks diameter 3,5 mm til de nedre hullene. (Treskruer med diameter 4,5 mm kan brukes i alle fire hullene.)

1.

Sett inn de øvre skruene i veggen før du plasserer laderen. Laderen kan brukes som mal for å markere plasseringen av skruene.


2.

Skjv laderen opp mot veggen slik at skruene går inn i sporene på laderen. Sørg for at det ikke er slark mellom skruene og laderen.

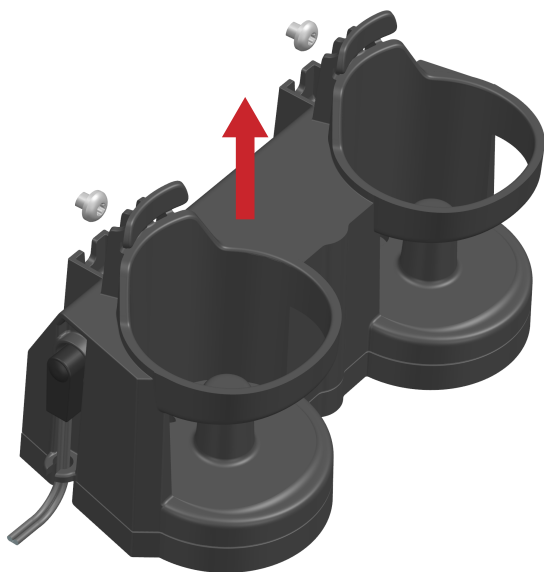


1a Bordmontering

Plasser laderen på et egnet sted innendørs, beskyttet mot vannsprut. Fest den til bordet ved å bruke to skruer i hullene som angitt. Hulldiameteren er 4,8 mm.

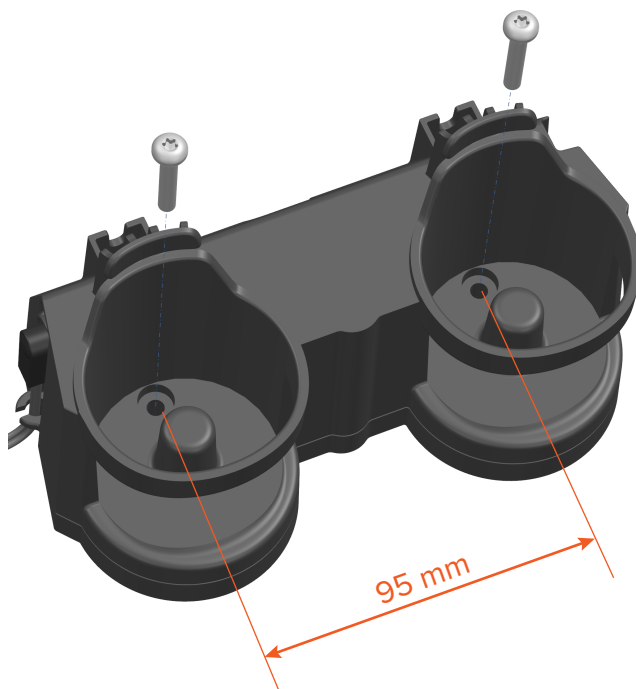

3.

Fest laderen til veggen ved å sette inn de to nedre skruene.

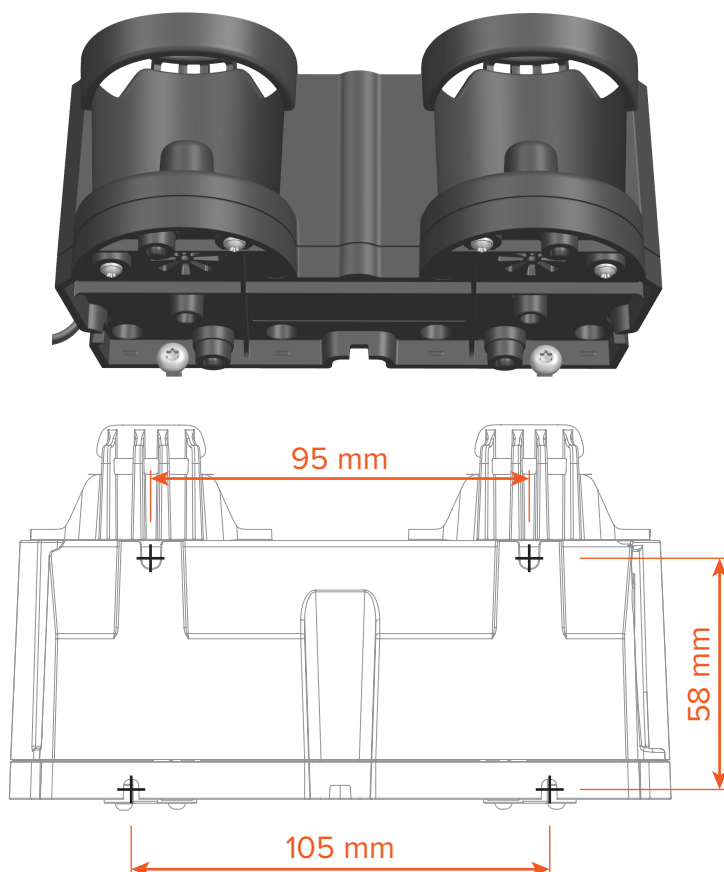


2 Strømtilkobling

Strømtilkoblingen og en indikatorlampe er plassert på venstre side av laderen. Den grønne indikatoren lyser når laderen er tilkoblet strøm.



Koble laderen til skipets strømforsyning (12–24 V DC). Rillet ledning er negativ pol og senterpinnen er positiv pol.




Sett kontakten inn i hullet på siden av laderen. Før kabelen inn i klipsen nederst for å gi strekkavlastning.

Kabelen kan også føres gjennom sporet under laderen.

3 Lading av Trackeren


En Dual Charger kan lade to Trackere samtidig. Plasser Trackeren i laderen og roter den for å låse den fast.

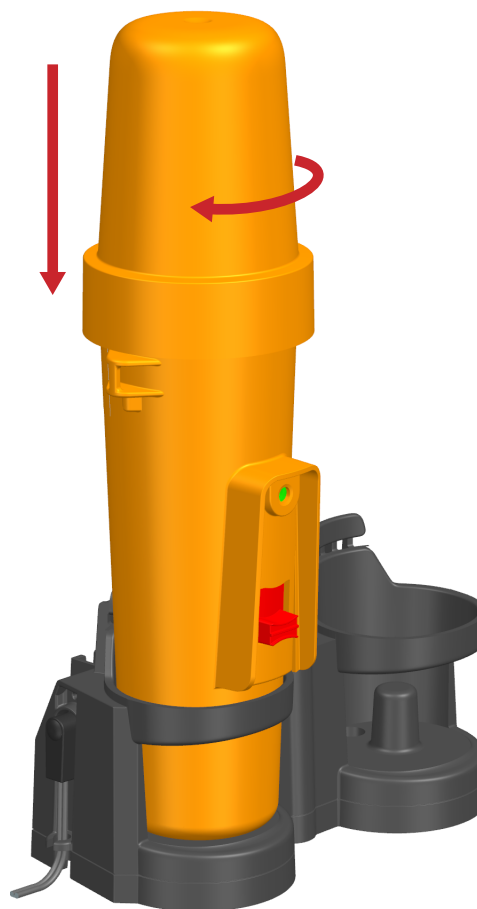

4 Indikatorbeskrivelser

Under lading vil indikatoren på Trackeren vise ladestatus.

Et rødt lys indikerer at Trackeren ikke lader. Dette skjer vanligvis hvis batteritemperaturen er utenfor ladeområdet på +5°C til +40°C.



Grønt lys

Trackeren er fulladet



Pulserende grønt lys

Trackeren lader



Blinkende rødt lys

Trackeren lader ikke