

TAB CPR1

Foglio 1 di 4

TIPO APPARECCHIO

LUCI LED DI CORTESIA



CARATTERISTICHE GENERALI

MATERIALI

Grado di protezione **IP66**

CORNICE

PLASTICA

Applicazione PARETE

DIFFUSORE

POLICARBONATO

Dimensioni 69 x 15 mm

Recesso 0 mm

Foratura Ø 5 mm

Peso 15 gr

Fissaggio VITI

Orientabile No

Flessibile No

Interruttore No

SPECIFICHE ELETTRICHE

TIPO ALIMENTAZIONE

Tensione Costante

Sorgente Luminosa

4 LED

Tipo Apparecchio

Monocolore

Alimentazione

9-32 Vdc

Potenza

0,5W@12V / 1W@24V

Assorbimento




0.04 A @ 12V / 24V

Dimmerabile / Dimmer Consigliato

No

DATI ILLUMINTECNICI

Temperatura colore


| | BIANCO CALDO (2900-3100 °K) | BIANCO NATURALE (3800-4100 °K) | BIANCO FREDDO (5500-6500 °K) |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CRI | | 80 | |
| Flusso luminoso | | | |
| Efficienza | | | |
| Ø a 1 m | | | |
| Ø a 2 m | | | |
| Ø a 3 m | | | |
| Colori luce disponibili | | | |
|  BIANCO NATURALE | | | |
|  BLU | | | |
|  ROSSO | | | |

CERTIFICAZIONI



TIPO APPARECCHIO**LUCI LED DI CORTESIA****SPECIFICHE PER IL COLLEGAMENTO DEL SINGOLO APPARECCHIO****POTENZA: 0,5W@12V / 1W@24V****ALIMENTAZIONE: 9-32 Vdc****ASSORBIMENTO: 0.04 A @ 12V / 24V**

Dimensioni in mm (inches)

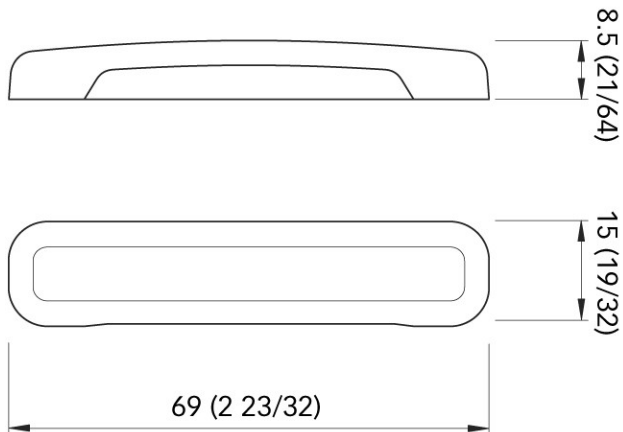
**INDICAZIONI PER IL COLLEGAMENTO****AVVERTENZE**

Utilizzare l'apparecchio in bassissima tensione (SELV) con alimentatore LED in **TENSIONE COSTANTE**.

Non collegare l'apparecchio direttamente alla corrente di rete (AC).

INDICAZIONI GENERALI PER COLLEGARE PIU' DI UN APPARECCHIO

Questo prodotto si può collegare in parallelo con alimentatore LED in **TENSIONE COSTANTE**.

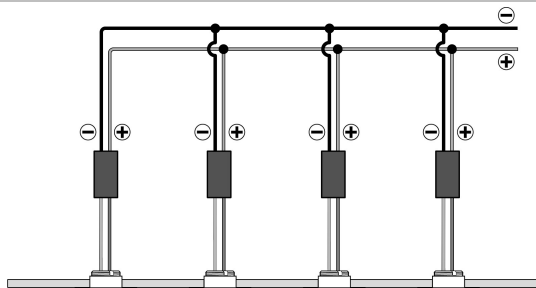**INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO**

TAB CPR1

CATEGORY

COURTESY LIGHT



GENERAL FEATURES

| | |
|---------------------|-------------|
| IP Protection grade | IP66 |
| Installation on | WALL |
| Dimensions | 69 x 15 mm |
| Recess | 0 mm |
| Mounting hole | Ø 5 mm |
| Weight | 15 gr |
| Fixing system | SCREWS |
| Orientable | No |
| Flexible | No |
| Switch | No |

MATERIALS



| | |
|----------|---------------|
| BEZEL | PLASTIC |
| DIFFUSER | POLYCARBONATE |

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

| TYPE OF POWER | Constant Voltage | |
|-------------------------------|--------------------|--|
| Light source | 4 LED | |
| Light Type | One Color | |
| Power supply | 9-32 Vdc | |
| Power consumption | 0,5W@12V / 1W@24V | |
| Absorption | 0.04 A @ 12V / 24V | |
| Dimmable / Recommended dimmer | No | |

PHOTOMETRIC DATA

Color Temperature

| | WARM WHITE (2900-3100 °K) | DAY LIGHT (3800-4100 °K) | COOL WHITE (5500-6500 °K) |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| CRI | | 80 | |
| Luminous flux | | | |
| Luminous efficacy | | | |
| Ø at 1 m | | | |
| Ø at 2 m | | | |
| Ø at 3 m | | | |
| Available light colours | | | |
|  DL | | | |
|  BLUE | | | |
|  RED | | | |

CERTIFICATIONS



CATEGORY

COURTESY LIGHT


SPECIFICATION FOR THE CONNECTION OF INDIVIDUAL UNIT

POWER: 0,5W@12V / 1W@24V

POWER SUPPLY: 9-32 Vdc

OPERATING VOLTAGE

Dimensions - mm (inches)

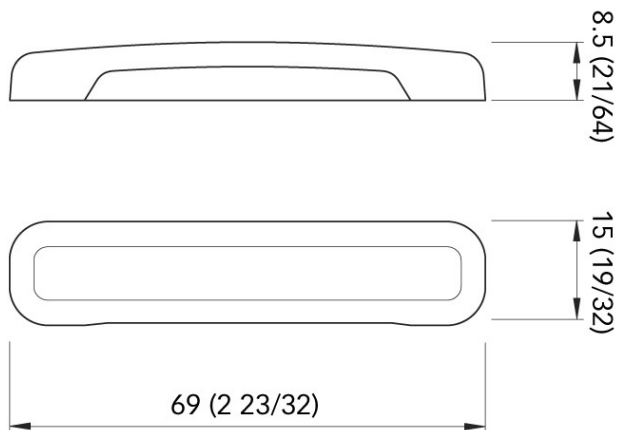

CONNECTION INFORMATION


WARNINGS

Use the unit in ultra-low voltage (SELV) with a LED power supply with **CONSTANT VOLTAGE OUTPUT**.

Do not plug the unit directly into the wall socket (AC).

GENERAL INFORMATION TO CONNECT MORE THAN ONE DEVICE

This product can be connected in parallel with LED power supply with **CONSTANT VOLTAGE OUTPUT**.

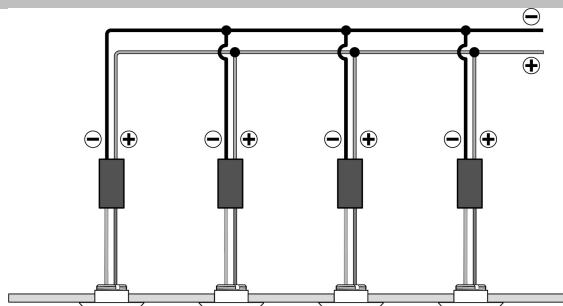

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY