

Forside / Båtpleie/Opplag / Båtpleie / Teakbehandling / Owatrol Teakolje Silkematt 1 liter



## Owatrol Teakolje silkematt

- Beskytter og pleier
- Rik, matt finish
- Fremhever treets naturlige farge

Se beskrivelse

Se varianter



Varianter	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Dokumentarkiv
-----------	-------------	-----------------	---------------

### Spesifikasjoner

Dekkevne med flere strøk: 5 til 7m<sup>2</sup>/l - dekkevne ved vedlikehold: 10 til 14m<sup>2</sup>/l  
Påføringstemperatur: +5°C - +35°C  
Støvtørr : 24 t. - Forberedelsestid før bruk : 48 t.

### Bruksområder:

- Direkte på klargjort treverk.
- Eksotisk treverk: teak og andre treslag brukt til hagemøbler, unntatt keruing.
- Interiør og eksteriør.
- Horisontale og vertikale overflater.

### Påføring:

Skal ikke tynnes.

Påfør et strøk med TEAK-OLJE og la virke i 15-20 min.

Påfør andre strøk med TEAK-OLJE vått-i-vått og la virke i 15-20 min.

Tørk av overflødig olje som ikke har trukket inn med en lofri klut.

TEAK-OLJE må ikke bli berøringstørr eller tørke mellom strøkene.

NB.: Den oljede finish'en vil gradvis lysne over tid grunnet eksponering fra sol og UV-stråler. Når treverket har fått et tørt utseende er det tid for et vedlikeholdstrøk.

### Vedlikehold:

Påfør ett enkelt strøk med TEAK-OLJE med pensel, rulle eller sprøyte.


TEAK-OLJE verken flasser eller mørkner og krever derfor ingen fjerning eller sliping før en vedlikeholdspåføring.

### VERKTØYKASSEN

Datablader  
Kjøpshjelp  
Betingelser  
Personvern / GDPR  
Åpenhetsloven  
Prosjektavtale

### VÅRE BUTIKKER

Maritim Arendal  
Maritim Bergen  
Maritim Fredrikstad Floa  
Maritim Fredrikstad Rolvsøy  
Maritim Karmøy  
Maritim Kristiansand  
Maritim Oslo Slependsen  
Maritim Oslo Sofiemyr  
Maritim Stavanger  
Maritim Tønsberg

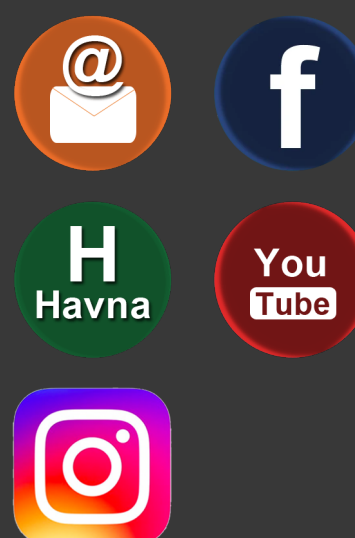

postnord

posten

bring

SVEA

Faktura Delbetaling VISA Vopps